


HD18

Unité D'interface Client

EDMI présente une nouvelle génération d'interface client, la HD18, suite au succès de HD16 et HD14. Cette unité split est capable de fonctionnalité complète de prépaiement STS. Les utilisateurs sont maintenant en mesure d'avoir une meilleure appropriation de leur consommation d'énergie à distance.

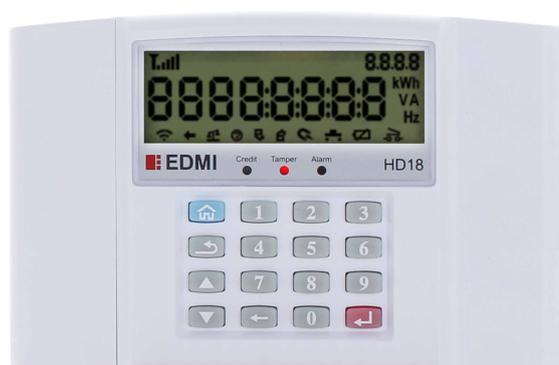

I Key Features



STS
CONFORME



INDICATEUR
D'ALARME MULTIPLE



VARIANCE
D'AFFICHAGE



RECONNEXION
AUTOMATIQUE

HD18

Unité D'interface Client



Communications

L'appareil HD18 peut comprendre l'une des options de communication suivantes:

- Fréquence de radio
 - La distance de communication en plein air > 100m
- Fréquence: 433 MHz and 915 MHz
- La puissance de transmission: 17dBm (50mW)
- Tension et alimentation
 - Tension d'exploitation: 3.3V (Batterie 2AA)/5V (DC)
 - Courant d'exploitation: <24mA (Rx) < 60mA (Tx)
 - Courant de veille <120 uA
- Type du compteur compatible
 - Abacus: Mk32, Mk32H/Mk7M
 - Atlas: Mk10D, Mk10E
 - Mk10M

Afficheur LCD

- Un écran d'affichage de 7 segments avec 8 caractères
- Une option de retro-éclairage est disponible


Clavier

- Clavier en Silicon

Environnement

- La plage de fonctionnement spécifiée:
 - 10°C à +45°C
- La plage limite de fonctionnement:
 - 25°C à +55°C
- La plage limite du stockage:
 - 25°C à +70°C
- L'humidité relative:
 - Jusqu' à 95% sans condensation
- Protection d'entrée: IP51

Afficheur LCD

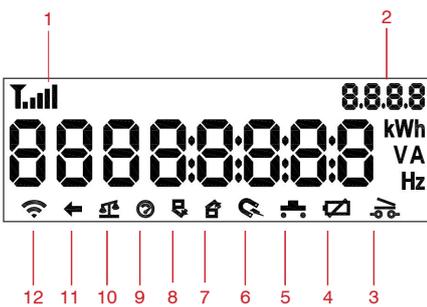

- 1 La force du signal
- 2 Indicateur de page
- 3 L'état de relais du compteur
- 4 Indicateur de la batterie CIU
- 5 Indicateur clé du programme du compteur
- 6 Protection magnétique
- 7 Altération du couvercle du compteur
- 8 Un couvercle d'altération pour les bornes du compteur
- 9 Surcharge
- 10 Charge déséquilibrée
- 11 Puissance inverse
- 12 Etat de la connexion CIU

EDMI Limited (Headquarters)

47 Yishun Industrial Park A, Singapore 768724
Tel: +65 6756 2938 Fax: +65 6756 0125
Email: marketing@edmi-meters.com
techsupport@edmi-meters.com

www.edmi-meters.com

